




Faismon  
LOGISTICS S.A.S

# Mini grúa

## MC285 CRM (E)



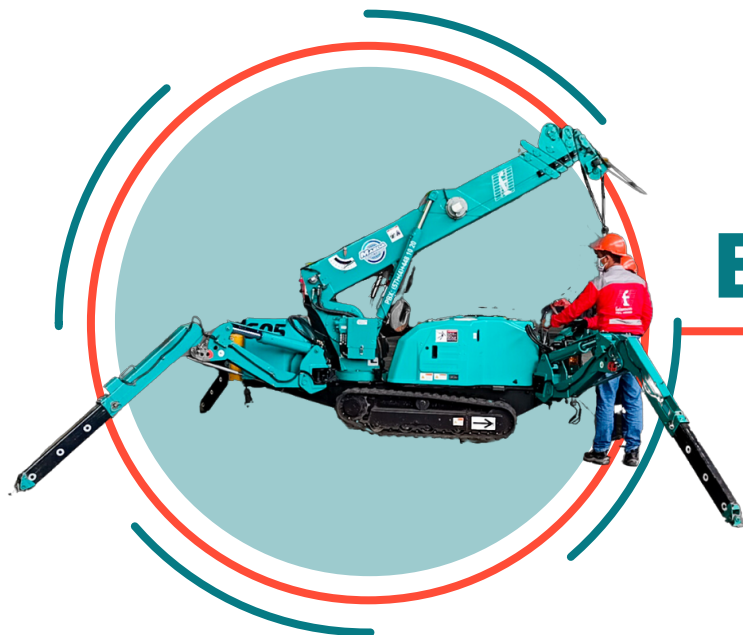

# Especificaciones

**Nombre:** Mini grúa  
**Referencia:** MC285 CRM (E)

**Capacidad máxima:**  
2,82 Ton a 1,4 m de altura

**Radio máximo:**  
8,205 m con 150 Kg


**Peso:**  
1950 Kg

**Velocidad máxima del gancho:**  
8m/min

**Sistema telescópico:**  
Brazo de 5 secciones automático  
con una distancia mínima  
de 2,535 m y máxima de 8,575 m

**Sistema de rotación:**  
Rotación de 360° continuos  
a 1 vuelta/min

**Tipo de tracción:**  
Tracción por orugas

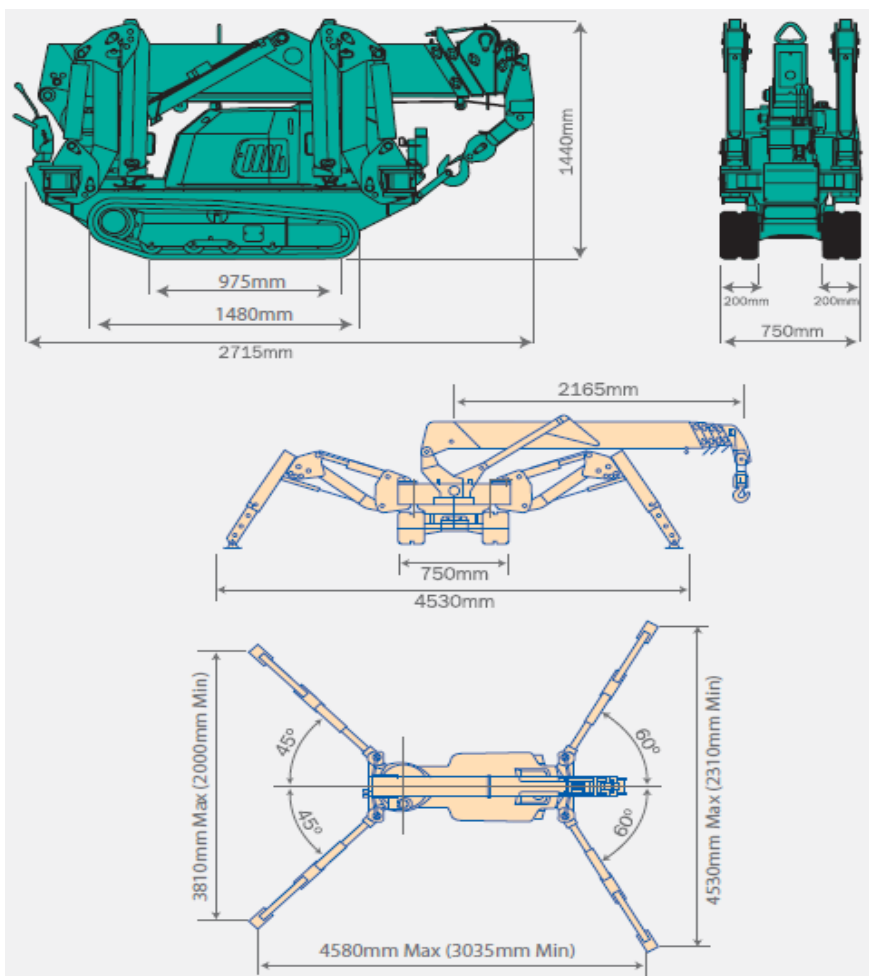

# Tablas de carga

## Valores totales con gatos estabilizadores en posición máxima

| BRAZO DE 2,53m a 4,075 m |                    | BRAZO A 5,575m      |                    | BRAZO A 7,075m      |                    | BRAZO A 8,575m      |                    |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Radio operativo (m)      | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) |
| <1,4                     | 2820               | <3,0                | 1220               | <3,6                | 820                | <4,0                | 550                |
| 1,5                      | 2520               | 3,5                 | 970                | 4                   | 740                | 4,5                 | 400                |
| 2                        | 1920               | 4                   | 780                | 4,5                 | 580                | 5                   | 340                |
| 2,5                      | 1570               | 4,5                 | 630                | 5                   | 480                | 5,5                 | 300                |
| 3                        | 1220               | 5                   | 530                | 5,5                 | 430                | 6                   | 270                |
| 3,5                      | 970                | 5,205               | 530                | 6                   | 380                | 6,5                 | 230                |
| 3,705                    | 920                |                     |                    | 6,5                 | 350                | 7                   | 200                |
|                          |                    |                     |                    | 6,705               | 330                | 7,5                 | 180                |
|                          |                    |                     |                    |                     |                    | 8                   | 150                |
|                          |                    |                     |                    |                     |                    | 8,205               | 150                |

## Valores totales con gatos estabilizadores en cualquier posición

| BRAZO DE 2,53m a 4,075 m |                    | BRAZO A 5,575m      |                    | BRAZO A 7,075m      |                    | BRAZO A 8,575m      |                    |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Radio operativo (m)      | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) | Radio operativo (m) | Carga nominal (Kg) |
| <1,5                     | 1720               | <3,0                | 510                | <3,6                | 400                | <4,0                | 330                |
| 2                        | 1070               | 3,5                 | 410                | 4                   | 330                | 4,5                 | 280                |
| 2,5                      | 630                | 4                   | 330                | 4,5                 | 280                | 5                   | 230                |
| 3                        | 520                | 4,5                 | 280                | 5                   | 230                | 5,5                 | 180                |
| 3,5                      | 430                | 5                   | 230                | 5,5                 | 180                | 6                   | 160                |
| 3,705                    | 350                | 5,205               | 200                | 6                   | 160                | 6,5                 | 150                |
|                          |                    |                     |                    | 6,5                 | 150                | 7                   | 100                |
|                          |                    |                     |                    | 6,705               | 140                | 7,5                 | 80                 |
|                          |                    |                     |                    |                     |                    | 8                   | 70                 |
|                          |                    |                     |                    |                     |                    | 8,205               | 60                 |

# Diagrama de alturas

